



单端金卤灯
DIS / UV-Block



单端金卤灯

DIS

	DIS-1H	DIS-18H	DIS-90H VIVID	DIS-180H VIVID	
电压 【V】	80	150	165	225	
功率 【W】	125	1,800	9,000	18,000	
点灯方向	任意	任意	BD ± 135	任意	
色温度 【K】	6,000	6,000	6,000	6,000	
全光束 【lm】	8,400	160,000	810,000	1,650,000	
显色指数 【Ra】	>80	>90	>90	>90	
寿命 【hr】	200	750	400	350	
外型尺寸 【mm】	A (半径)	17	42	85	103
	B (L1)	75	200	360	470
	C (L2)	39	107	210	260
略图	Fig-1	Fig-3	Fig-7	Fig-6	
灯座	GZX9.5	G38	G38	G51	
备注					

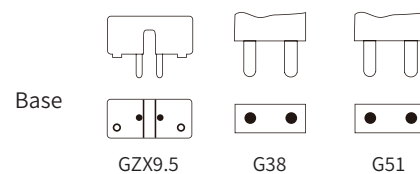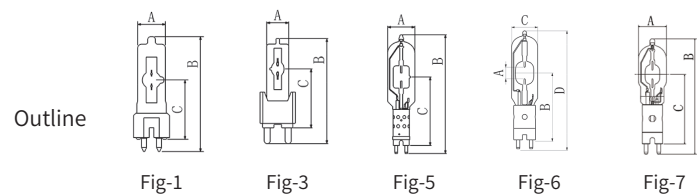

单端金卤灯

DIS-UV-Block

	DIS-2H UV-Block	DIS-4H UV-Block	DIS-6H UV-Block	DIS-8H UV-Block	DIS-12H UV-Block	DIS-25H UV-Block	DIS-40H UV-Block	DIS-60H UV-Block	DIS-120H UV-Block	
电压 【V】	70	70	95	95	100	115	200	120	160	
功率 【W】	200	400	575	800	1,200	2,500	4,000	6,000	12,000	
点灯方向	任意	任意	任意	任意	任意	任意	任意	任意	任意	
色温度 【K】	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
全光束 【lm】	15,000	32,000	49,000	64,000	110,000	220,000	380,000	540,000	1,100,000	
显色指数 【Ra】	>90	>85	>90	>75	>90	>90	>90	>90	>90	
寿命 【hr】	200	750	750	1000	750	500	500	300	250	
外型尺寸 【mm】	A (半径)	20	23	31	31	42	60	75	85	103
	B (L1)	80	110	145	145	200	240	255	360	450
	C (L2)	39	60	70	70	107	127	142	210	255
略图	Fig-1	Fig-1	Fig-2	Fig-2	Fig-3	Fig-4	Fig-4	Fig-5	Fig-5	
灯座	GZY9.5	GZZ9.5	G22	G22	G38	G38	G38	G38	G38	
备注										

